


HAVIT




**Bezdrátový reproduktor SK833BT s
hlubokými basy, voděodolný**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah balení

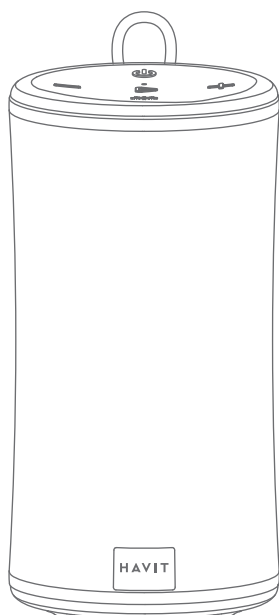

Reproduktor x1

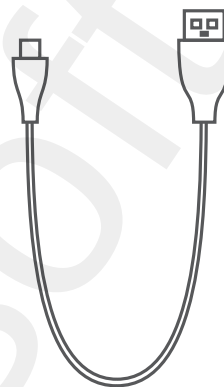

Typ-C

Nabíjecí kabel x1





Návod k použití x 1



Certifikát kvality x1

Struktura produktu:

1. Tlačítko napájení (multifunkční)
2. Tlačítko Předchozí/Hlasitost-
3. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
4. Tlačítko Další/Hlasitost+
5. Mikrofon
6. Tlačítko osvětlení
7. Port karty IF
8. USB port
9. Kontrolka
10. Nabíjecí port

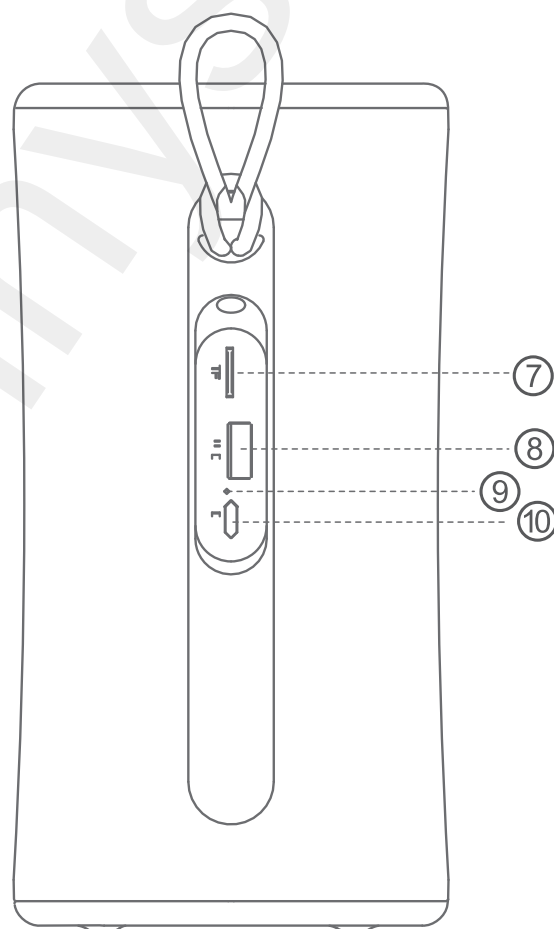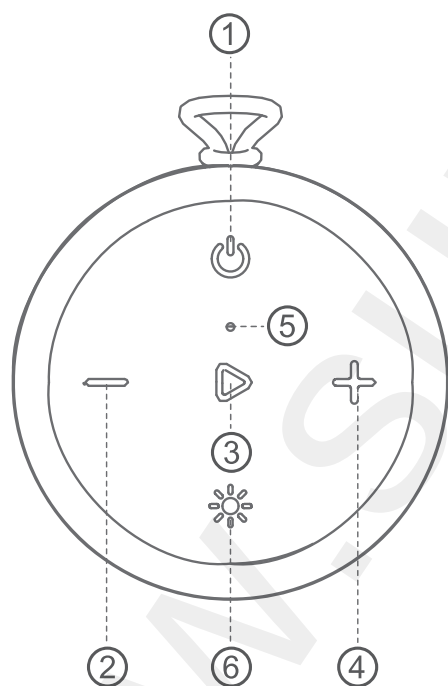

Zapnutí/vypnutí napájení

1. Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí. RGB světlo se rozsvítí a poté bliká modře.
2. Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro vypnutí. RGB světlo zhasne.

Bezdrátové připojení

1. Zapněte reproduktor. Čeká se na párování, modré světlo bliká.
2. Poté aktivujte bezdrátové připojení telefonu a vyhledejte „HAVIT SK833BT“. Kliknutím ručně proveďte připojení. RGB kontrolka svítí a modrá kontrolka přestane blikat, což potvrzuje úspěšné spárování.
3. Příště se reproduktor automaticky znovu připojí k poslednímu spárovanému zařízení. (Nechte bezdrátové připojení zařízení a reproduktoru zapnuté.)

Bezdrátové odpojení

1. Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení odpojte bezdrátové připojení.
2. Krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení se připojíte bezdrátově. (Pokud není připojeno Bluetooth)

Vymazat bezdrátové párování

Dlouze stiskněte tlačítko přehrávání/pauzy a tlačítko hlasitosti po dobu 3 sekund současně. Reprodukce vymaže nahrávky a vypne se, čímž se obnoví tovární nastavení. (Lze jej použít i v případě poruchy.)

Přijměte příchozí hovory

Jedním krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení přijmete aktuální hovor.

Tip: Protože některé mobilní telefony standardně přijímají hovory přes vlastní sluchátko, řiďte se prosím pokyny k telefonu a nastavte funkci v telefonu.

Ukončete hovor

Jedním krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení ukončíte aktuální hovor.

Odmítnout příchozí hovory

Dlouhým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení odmítnete příchozí hovor.

Přepínání režimů

Krátkým stisknutím tlačítka napájení vyberte režim (BT/TF/USB).

Přepínání světelných efektů

1. Krátkým stisknutím tlačítka světla přepnete světelný efekt. (Celkem pět světelných režimů.)
2. Dlouhým stisknutím tlačítka světla otevřete/zavřete světelný efekt.

Hlasový asistent

Dvojitým stisknutím tlačítka světla (stav připojení Bluetooth)

Skutečně bezdrátové stereo (TWS) vhodné pro dva reproduktory SK833BT

Pro silnější stereo a prostorový zvuk můžete připojit dva reproduktory SK833BT jako pár.

1. Zapněte dva stejné modely, krátkým stisknutím tlačítka napájení aktivujte bezdrátový režim. (Mějte bezdrátové připojení telefonu vypnuté.)
2. Vyberte jeden z nich jako hlavní jednotku a dvakrát stiskněte tlačítko napájení jednoho reproduktoru pro spuštění párování TWS. Po zaznění pípnutí se zařízení automaticky připojí.

3. Poté aktivujte bezdrátové připojení telefonu a vyhledejte „HAVIT SK833BT“. Kliknutím na tlačítko se připojte ručně.

4. Dvojitým stisknutím tlačítka napájení odpojíte TWS.

Režim TF karty

Vložte TF kartu, reproduktor automaticky rozpozná a začne vysílat hudbu ve formátu MP3.

Režim USB

Vložte USB disk, reproduktor automaticky rozpozná a přehraje hudbu ve formátu MP3.

Hudba

1. Krátkým stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení pozastavíte/přehrajete hudbu;
2. Dlouze stiskněte tlačítko „-“ pro PŘEDCHOZÍ;
3. Dlouze stiskněte tlačítko „+“ pro DALŠÍ;
4. Krátkým stisknutím tlačítka „-“ nastavíte hlasitost;
5. Krátkým stisknutím tlačítka „+“ zvýšíte hlasitost;

Nabíjení

Protože produkt má vestavěnou neodnímatelnou a dobíjecí baterii, použijte k nabíjení dodaný nabíjecí kabel typu C. Vyberte si nabíječku, která je certifikována běžným výrobcem.

Výkon baterie se může s opakovaným nabíjením a používáním reproduktoru snižovat. U všech dobíjecích baterií je to normální jev.

Červená kontrolka napájení svítí během nabíjení a po dokončení nabíjení zhasne.

Specifikace:

Bezdrátová verze: V5.3

Výstupní výkon: 10 W*2

Doba přehrávání: 10 hodin (střední hlasitost)

Doba nabíjení: 4h

Kapacita baterie: 7,4 V / 2000 mAh

Bezdrátový pracovní dosah: 10 m (bez překážek)

Podpora: BT, TF, USB, TWS, Handsfree hovory

Napájení: DC 5V/2,4A

Velikost produktu: 102*102*200 mm

Nabíjecí prostředky: Typ-C

Čistá hmotnost: 955 g

Materiál: ABS + tkanina


Upozornění:

1. Řiďte se prosím pokyny k obsluze.
2. Nabíjejte výrobek vstupním napětím nižším než 5V DC/2,4A, abyste ochránili baterii;
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody. Neponořujte tento výrobek do žádné kapaliny ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
4. Výrobek skladujte nebo používejte při normální teplotě.
5. Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory horkého vzduchu, sporáky nebo jiné přístroje generující teplo. Není odolný vůči vysokým teplotám.
6. Nezakrývejte porty produktu, jako je port nabíječky, port LED a port TF karty atd.
7. Abyste chránili svůj sluch a prodloužili životnost reproduktoru, nedoporučuje se nastavovat hlasitost na maximální úroveň po delší dobu.
8. V případě jakéhokoli poškození produktu, bez ohledu na příčinu, prosím neprodleně kontaktujte naše poprodejní pracovníky a neopravujte jej svépomocí. V opačném případě budete akceptováni s tím, že poprodejní servis není k dispozici.

Baterie:

Varování, že baterie (bateriový blok nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teple, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

- 1) Výměna baterie za nesprávný typ, která může znemožnit ochrannou ochranu;
- 2) Vhazování baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu;
- 3) Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu;
- 4) Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.

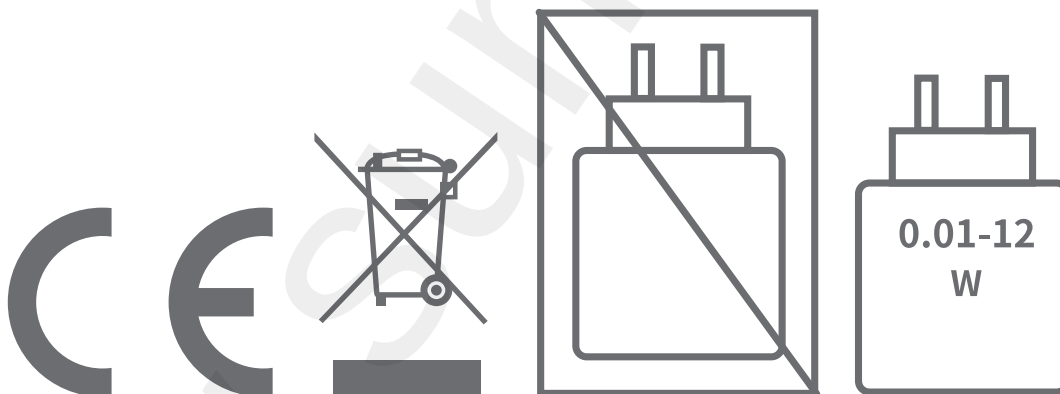

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz